

■ Fonction

Transmetteur de pression relative (TR) ou absolue (TA) 4/20mA, 2 fils, à technologie cellule céramique apparente

Avantages : aucune zone de rétention et aucun remplissage.

■ Caractéristiques

Elément sensible	Cellule céramique apparente
Gamme relative (TR)	-1 à 50 bar en 24 gammes
Gamme absolue (TA)	0 à 50 bar abs. en 15 gammes
Pression maxi	Voir tableau au verso
Alimentation	12 à 28 Vcc
Protection contre les inversions de polarités.	
Signal de sortie	4/20 mA , 2 fils
Valeur de repli	≈ 3,7 mA ou ≈ 25 à 27 mA
En cas de rupture électrique de la cellule	
Réglage zéro + pente	± 3 %
En option (CF verso) rangeabilité de 50 à 100% de l'E.M.	
Charge	$R(\Omega) = (U_{alim} - 12V) / 0,02A$
Erreur globale max	≤ 0,2% EM (à 25°C)
Linéarité* + Hystérésis + Répétabilité	
*Par rapport à la meilleure droite basée à zéro	
Dérive en T°	± 0,03%/°C EM
(Compensation en T° entre 0 et 50°C)	
Boîtier	Acier inoxydable 316L
Raccord process	Acier inoxydable 316L 1» GM, CLAMP ou SMS
Protection	IP 66
Raccord électrique	Sur bornier interne et presse-étoupe métallique ISO12 (Ø4-8mm)
T° ambiante	-20 à 100°C (135°C max momentanée)
T° du fluide	-20 à 70°C
T° de stockage	-40 à 80°C

■ Certifications

VERSION ATEX (en option)	Sécurité intrinsèque Ex ia IIC T6 Ga (-30<T°amb.<55°C) Ex ia IIC T5 Ga (-30<T°amb.<70°C) Ex ia IIIC T80°C Da (-30<T°amb.<55°C) Ex ia IIIC T95°C Da (-30<T°amb.<70°C)
Groupe - Catégorie	II - 1 GD
N° d'attestation	LCIE 01 ATEX 6065 X
Voir notice d'instruction ATEX pour une utilisation sûre	

■ Function

2 wires, 4/20mA output gauge pressure (TR) or absolute pressure transmitter (TA) with flush ceramic cell technology.

Advantages : no retention area and no fluid filling.

■ Technical data

Sensing element	Flush ceramic cell
Relative range (TR)	-1 to 50 bar, 24 ranges available
Absolute range (TA)	0 to 50 bar abs., 15 ranges available
Max. pressure	Refer table backside
Power supply	12 to 28 Vdc
Protection against reverse polarity.	
Output signal	4/20 mA , 2 wires
Substituted values	≈ 3.7 mA or ≈ 25 to 27 mA
In case of strain gauge breaking	
Zero / span adjust.	± 3 %
As option (See backside) rangeability of 50 to 100% of F.S.	
Load	$R(\Omega) = (U_{supply} - 12V) / 0.02A$
Max global error	≤ 0.2% FS (at 25°C)
Linearity* + Hysteresis + Repeatability	
*Best straight line with forced zero	
Temperature drift	± 0.03%/°C FS
(Compensated T° between 0 and 50°C)	
Housing	316L stainless steel
Process connection	316L stainless steel 1» BSPM, CLAMP or SMS
Protection	IP 66
Electrical connection	On internal terminals and metallic cable gland ISO12 (Ø4-8mm)
Ambient T°	-20 to 100°C (135°C max for short period)
Process T°	-20 to 70°C
Storage T°	-40 to 80°C


■ Certifications

ATEX VERSION (as option)	Intrinsic safety Ex ia IIC T6 Ga (-30<amb. T°<55°C) Ex ia IIC T5 Ga (-30<amb. T°<70°C) Ex ia IIIC T80°C Da (-30<amb. T°<55°C) Ex ia IIIC T95°C Da (-30<amb. T°<70°C)
Group - Category	II - 1GD
Certificate N°	LCIE 01 ATEX 6065 X
Refer to ATEX instructions manual for a safe use	

TR/TA.22 Transmetteur de pression à cellule apparente Flush cell pressure transmitter



■ Encombrement (mm) – Raccordement électrique / Dimensions (mm) – Electrical connection

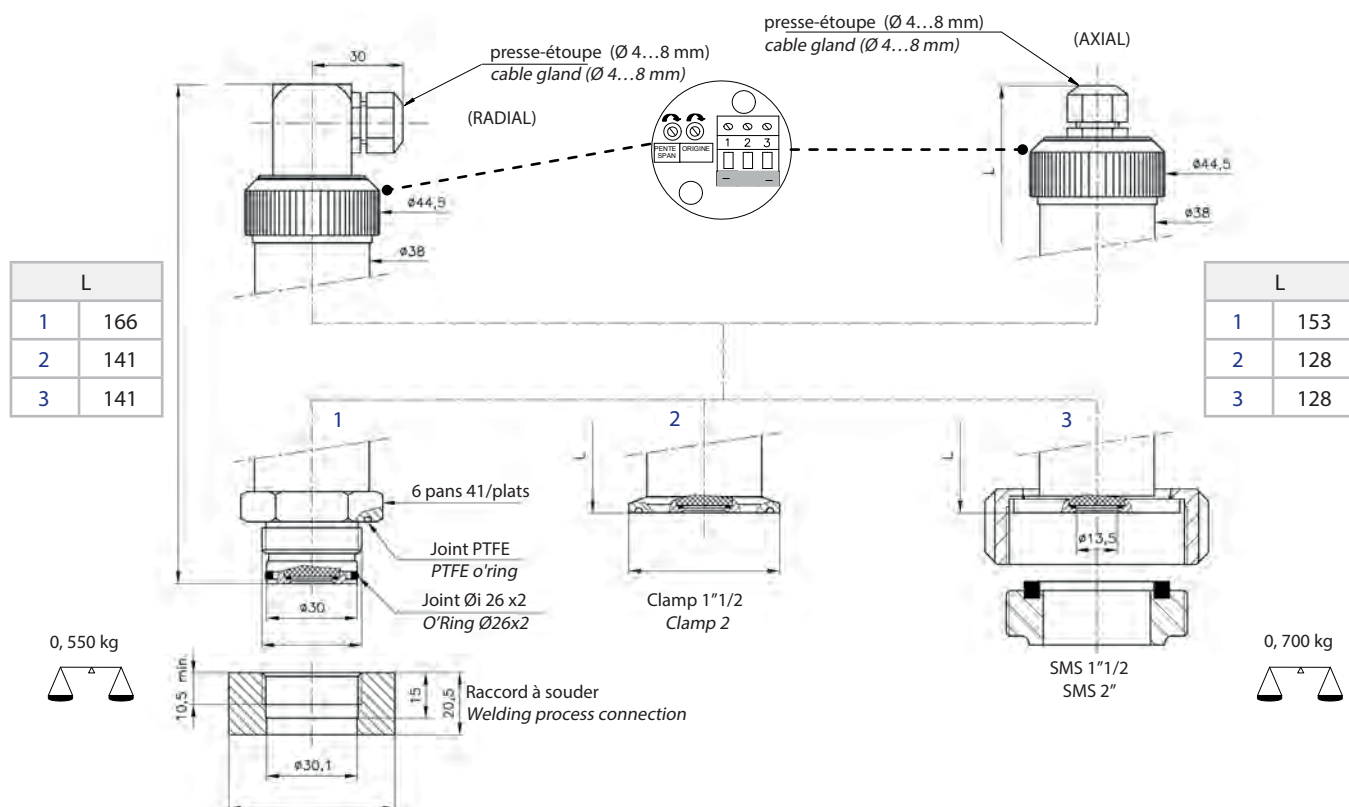

■ Tableau de gamme et surpression / Range and overpressure table

Gamme Range	-	-	-1+0	-1+0.6	-1+1	-1+1.5	-1+3	-	-1+5	-1+9	-1+15	-	-1+24	-	-
	0.4	0.6	1*	1.6	2*	2.5	4	5*	6	10*	16	20*	25	40	50*
P. Maxi Maxi P.	1.5	1.5	1.5	3	3	7.5	7.5	7.5	15	15	30	30	75	75	75
Option : P max. renforcée Reinforced max.P	-	-	3	7.5	7.5	7.5	15	15	30	30	75	75	-	-	-

* rangeabilité de gamme réalisable : de 50 à 100% de la gamme (réglage par potentiomètre) – cf. codification ci-dessous

* rangeability available : from 50 to 100% of Range (setting with potentiometer) – refer to codification

■ Codifications

Type	Gamme Range		Presse-étoupe Cable gland	Joint O' ring	Raccord pression Process connection	Version Version	Spécificités Features																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
TR TA	V	0...0,4 bar	L	-1...0 bar	B	Axial Laiton nickelé / Brass	0	Viton	A	1"GM / BSPM	C	CLAMP 1" ½	D	CLAMP 2"	E	SMS 1" ½	F	SMS 2"	A	Version NSI NIS Version	S	Version SI IS version	00	Standard																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	W	0...0,6 bar	M	-1...0,6 bar																					C	Radial Laiton nickelé / Brass	1	Perbunan/ BunaN	2	Ethylène-Propylene / E.P.	5	FFKM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	0	0...1 bar	N	-1...1 bar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	A	0...1,6 bar	P	-1...1,5 bar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	1	0...2 bar	Q	-1...3 bar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	B	0...2,5 bar	R	-1...5 bar	D	Axial Inox / St.st.	2	0...5 bar	T	-1...15 bar	U	-1...24 bar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	C	0...4 bar	S	-1...9 bar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
	D	0...6 bar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	3	0...10 bar			E	Radial Inox / St.st.	3	0...10 bar	4	0...16 bar	5	0...20 bar	F	0...25 bar	G	0...40 bar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	4	0...20 bar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	5	0...50 bar																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

* parties en contact avec le fluide, vérifiez la compatibilité / wetted parts, please check for compatibility



Fuji Electric France S.A.S.

46, Rue Georges Besse - ZI du Brézet - 63 039 Clermont-Ferrand cedex 2 — FRANCE

Tél. 04 73 98 26 98

E-mail : sales.dpt@fujielectric.fr

Fax 04 73 98 26 99

Web : www.fujielectric.fr